

## Folienkleber für Dampfbremsen

lichtblau

Polyurethan-Dampfbremsenkleber

Breites Haftspektrum – lösemittelfrei !

■ **Produkteigenschaften:**

- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- starke Haftung
- dauerhaft luftdicht
- zum Verkleben von Folien, Vliesen und Pappen
- dauerhaft selbstklebend elastisch

■ **Anwendungen:**

Der Kleber eignet sich zum Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall.  
*Nur im Innenbereich !*

■ **Anwendungsrichtlinien:**

Haftflächen müssen sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Den Kleber mindestens als 8 mm dicke Raufe auf den Untergrund auftragen. Für maximale Haftung den Kleber 30 Minuten trocknen lassen. Dann die Folie leicht an die Raufe drücken. Es muß eine zugentlastete Schlaufenverlegung erfolgen. Mit und ohne Anpresslatte verwendbar.


Während des Trocknungsprozesses (2–3 Tage) nicht auf Zug belasten. Der frisch aufgetragene Plasto-Folienkleber muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.  
**Nicht im Aussenbereich verwenden !**

■ **Lieferform:**

Zulässige Lagerzeit 1 Jahr bei Raumtemperatur. Lagertemperatur nicht über 60° C, nicht frostbeständig !



Art.-Nr.	Inhalt in ml	Form	Stk/Ktn
30197	300	Kartusche	20
30194	600	Schlauchbeutel	20

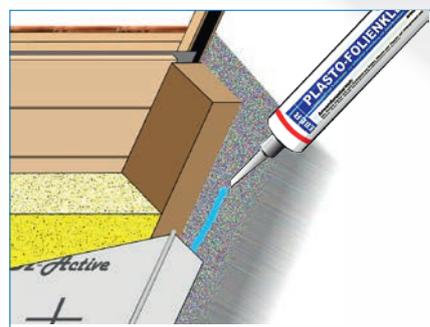

**ACHTUNG – vor Frost schützen !**

### TECHNISCHE DATEN :

Farbe	lichtblau
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C - + 50° C
Temperaturbeständigkeit	- 25° C - + 80° C
Dichte	1,17 g/ml (20° C)
Antrocknungszeit	min. 30 Minuten
Chemische Basis	wässrige Dispersion auf Basis Polyurethan
Verbrauch	8 mm x 8 mm: 5 Meter pro Kartusche
Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.