

Plastoflex® Outside Black

Plastoflex® Outside Black

Art.-Nr.: 20356


Einseitig klebendes Band für den Außenbereich zur dauerhaften Verklebung und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.

Anwendung beruhend auf unserer Produktmatrix.

Farbe	Breite in mm	Meter / Rolle	Rollen / Karton
weiß	60	25	10



Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Haftklebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, EC1 ^{Plus}
Auftragsgewicht	230 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C, Lagerung bei 15 - 25 °C mit rF 40 bis 60 %
Trägermaterial	UV-stabilisierte Spezialfolie
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Klebkraft	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
Stärke	0,30 mm (ohne Abdeckung)

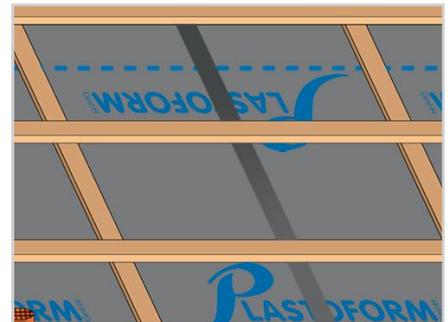

Anwendung

Trennpapier lösen | mittig auf der Überlappung ausrichten und fixieren | stufenweise das Trennpapier abziehen und dabei das Klebeband zug- und faltenfrei verkleben | fest und kräftig anreiben | darf nicht unter 10° Dachneigung eingesetzt werden | maximale Freibewitterung 24 Monate

Weitere Hinweise

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden. Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung. Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Dieses Produkt entfaltet seine maßgeblichen Eigenschaften erst in eingebautem Zustand. Deshalb können wir für die Qualität unseres Produkts nur einstehen, wenn unsere Verarbeitungshinweise beachtet werden.

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Produktinfo Plastoflex® Outside Black | Stand: 07.04.2021